

1

Из отводящего шланга отопителя салона в верхний шланг радиатора

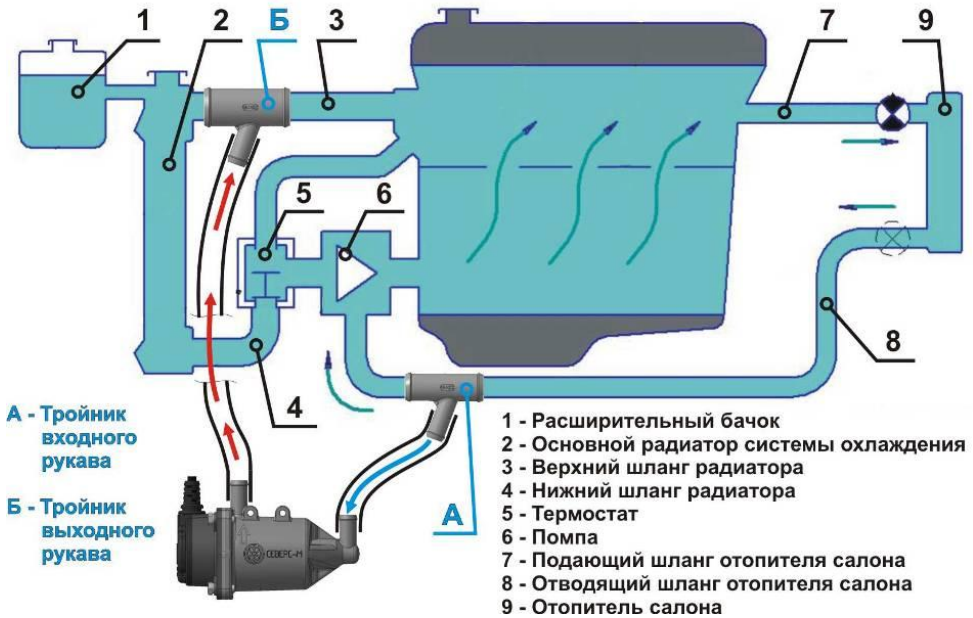


Рисунок 1

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: **Honda**: K20A, D17A, D16B; **Hyundai**: G4JP, D4CB; **Mazda**: MZR-CD, L6, Z6; **Mitsubishi**: 4D56, 4G13, 4G18; **Suzuki**: J20A, M15, M16; **Toyota**: 1JZ, 4A-FE, 3ZZ, HC, 2AZ; **Ford**: CGBA, WLAA

2

Из нижнего шланга радиатора в подающий шланг отопителя салона.
Термостат сверху.

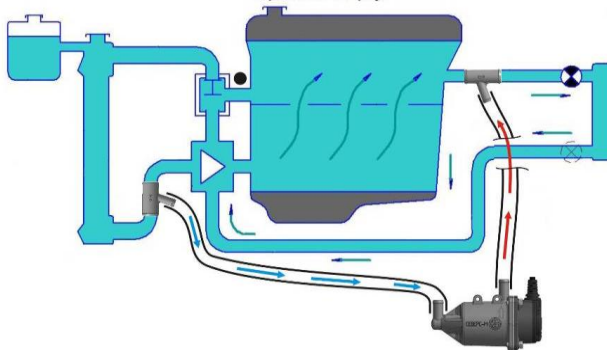


Рисунок 2

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: **Mazda**: B3, F8FE; **Mitsubishi**: 6D17; **Nissan**: SR14, TD27, CR14; **Suzuki**: G16A; **Ford**: EYDK; **KIA**: B3, D4EA; **Fiat**: F1AE04881C, F1AE04881D; **Chevrolet**: C20, X20, B12S1, 4JA1; **Renault**: K9K; **Peugeot**: NFU

3

Из отводящего шланга отопителя салона в подающий шланг отопителя салона


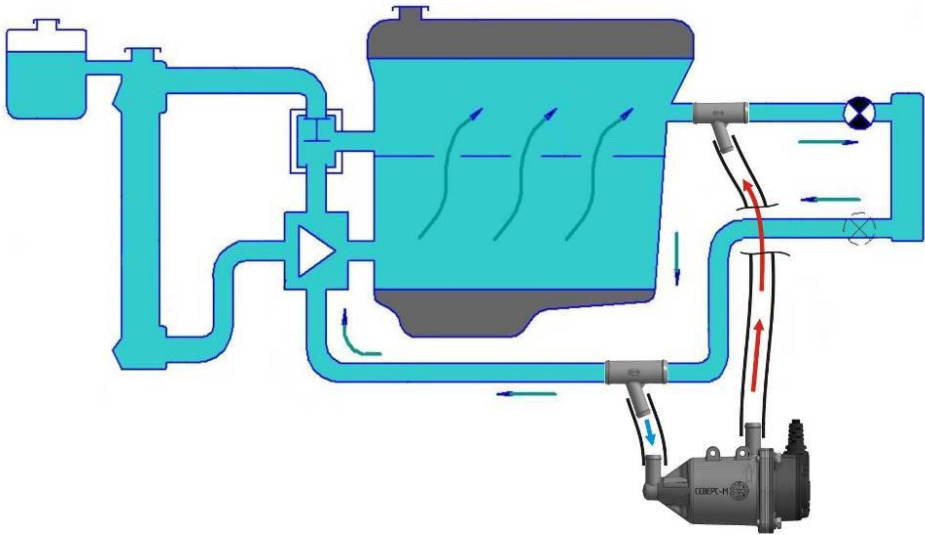


Рисунок 3

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: Hyundai: G4JP; Nissan: CG10; KIA: G4HG; Opel: A18XER; Chevrolet: B12D1; Citroen: NFU

4

Со сливной пробки блока двигателя в подающий шланг отопителя салона.
Термостат сверху.

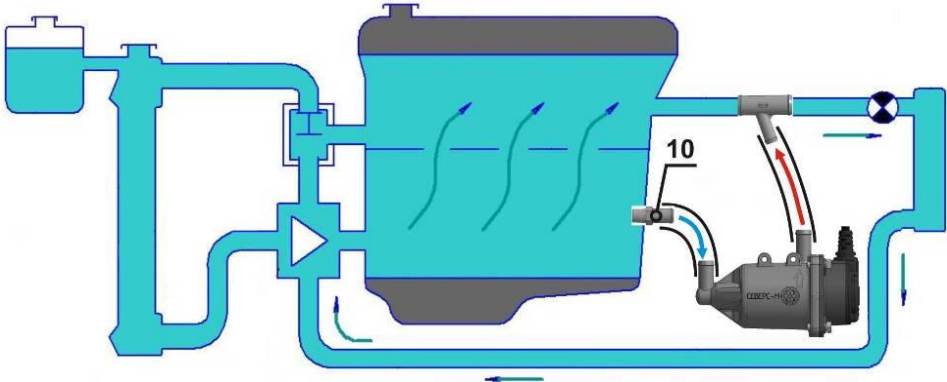

10 - Штуцер 6151 (14-R1/4) из комплекта

Рисунок 4

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: Subaru: EJ; Great Wall: GW4D20

5

Со сливной пробки блока двигателя в верхний шланг радиатора

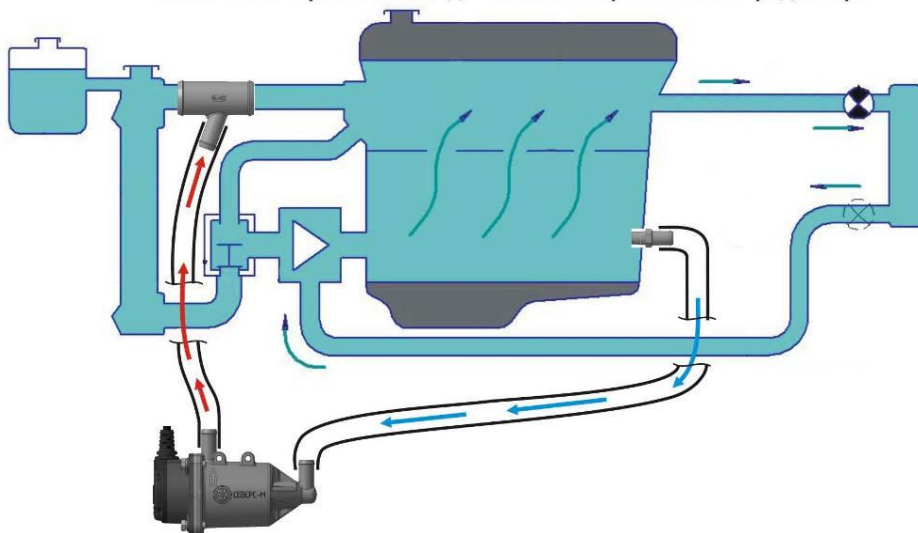


Рисунок 5

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: **Honda:** B20B, L13A1, K20A, LD02; **Mitsubishi:** 4G93, 4G94, 4D56, 4G63, 4D33, 6B31; **Nissan:** QG15, QG16, SR20, VQ20, QR20, QR25, GA16, YD, ZD30, KA24; **Toyota:** 3S-FE, 1KZ, 5A, 1ZZ, 1HD, 2NZ, 3RZ, 2LT, 1MZ, 1SZ; **BYD:** DA4G15S; **Isuzu:** 4GX1; **KIA:** D4CB

6

Из шланга расширительного бачка в верхний шланг радиатора

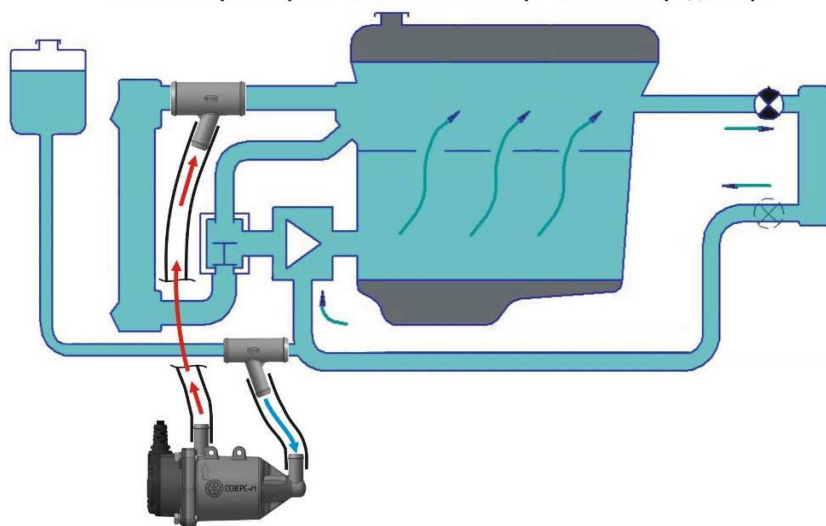


Рисунок 6

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: **Volkswagen:** BLR, BVZ, BLY, BVY, ABL, AHY, AHG

7

Из отводящего шланга отопителя салона в сливную пробку блока двигателя

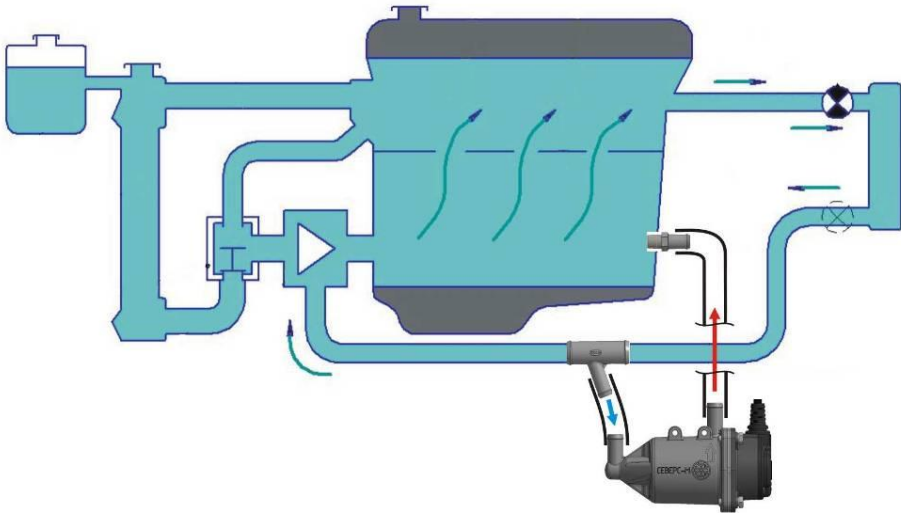


Рисунок 7

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: Honda: F18B; Hyundai: D4BF; Mitsubishi: 4G18, 4M40; Nissan: RD; Ssang Yong: G23, M161; Toyota: 2CT, 1NZ, 1HZ, 5L; Isuzu: 4HF1, NKR66; Fiat: 188A4, 199A6, 350A

8

Из шланга расширительного бачка в подающий шланг отопителя салона

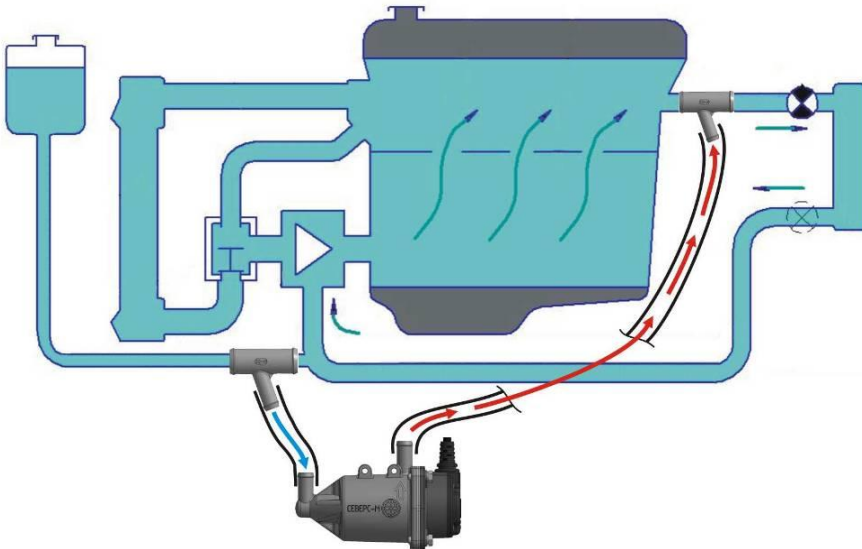


Рисунок 8

Дополнительный перечень автомобилей и моделей ДВС, на которые устанавливается ЭПД по данной схеме: Opel: Z16